


PtAero-HP med kondenstråg är främst framtagen för användning i kombination med VÄRMEPUMPAR

Fläktluftvärmare PtAero HP är utrustad med 3 eller 4 raders värmebatteri med speciallt designad lamellavstånd för förbättrad värme och kyleffekt. På sommaren används den till fördel som en mycket effektiv kylare och på vinter som en mycket driftsnål värmekälla. Används med fördel ihop med värmepumpar.


Teknisk Prestanda PtAero-HP

Värmeväxlare prestanda:
Max. drifttemperatur vatten 120°C
Max. driftstryck 1.6Mpa
Anslutningar dimensioner på värmeväxlare - extern gänga G ¾".
Kondenstråg och väggfäste inkluderat i leveransen.

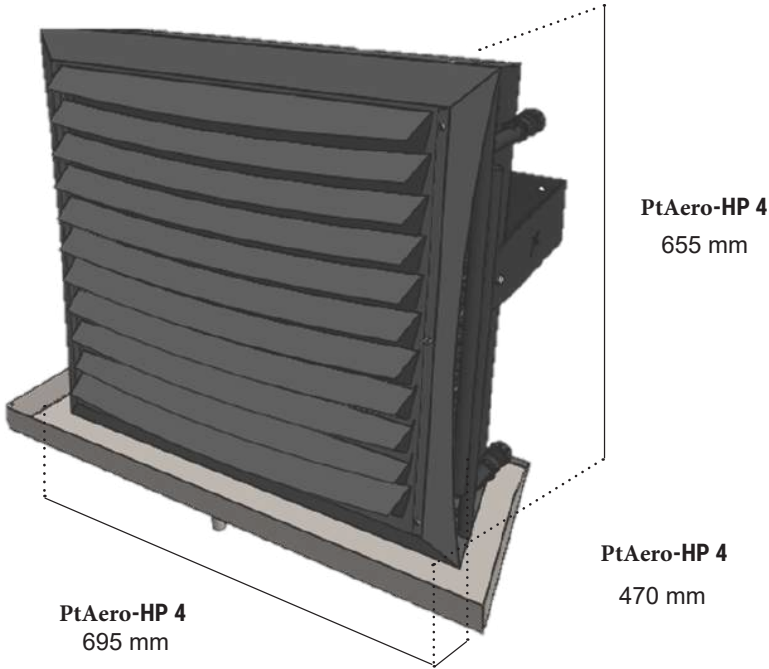

		PtAero-HP-4	
Fläktmotor	-	EC	
Användningsyta (takhöjd 4m)	m2	0-1000	
Luftflöde	m3/h	4400	4000
Värmeeffekt (45°C/35°C)15°C	kW	20,1	24,2
Kylffekt (7°C/12°C)/30°C	kW	18,1	22,1
Antal rader vattenbatteri	-	3	4
Driftsområde vattenbatteri		max drift temperatur of vatten 120°C; max driftstryck 1,6Mpa; anslutningar batteri G 3/4"	
Räckvidd luftström horisontellt *	m	12	10
Räckvidd luftström vertikalt*	m	6	5
Ljudnivå max fläkthastighet**		51,6	51,9
Vikt inklusive hållare***	kg	25 / 28	31 / 35
Vattenvolym batteri	dm3	3	4
Strömförsörjning	V/Hz	1 ~ 230/50-60	
Motorstyrka	W	379	390
Max strömförbrukning	A	1,63	1,7

* Max räckvidd av luftström - lufthastigheten är 0,5m/s
** Ljudtryck vid 5m, Q=2
*** vikt utan vatten

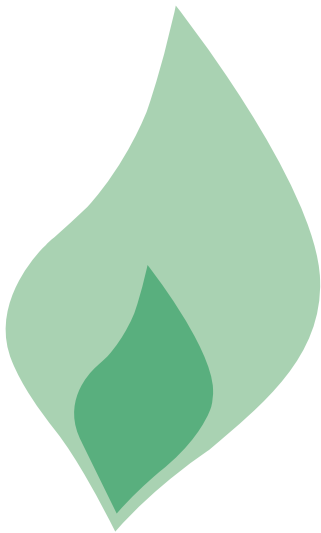

Fläktluftvärmare för värme och kyla tillsammans med värmepump

www.ptsystem.se