

PtSystem

Moving energy



ACKUMULATOR TANK


Akkumulatortank för effektiv lagring av varmvatten i värmesystem.

PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri varmvattenslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor. Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.

Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

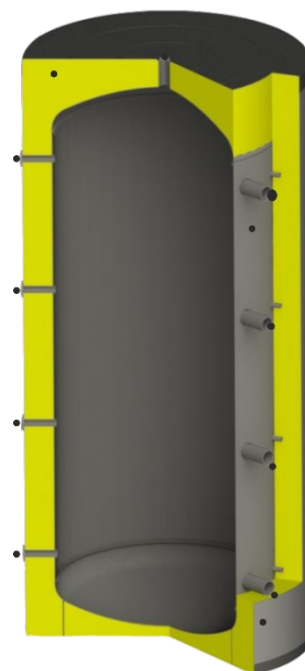

TOM VOLYMTANK

		300	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Liter	(l)	300	500	727	920	1426	2122	2960	3820	5022
Diameter A	(mm)	500	620	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Med isolering B	(mm)	670	800	990	990	1200	1400	1450	1600	1800
Höjd C	(mm)	1595	1765	1690	2100	2050	2140	2660	2765	2815
Anslutningar	(IG)	1 ½"	1 ½"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	1 ½"	-	-	-	-	-	-	-
Max tryck	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	-	1890	2300	2250	2435	2895	3015	3000
Vikt tom	(kg)	64	112	110	130	200	285	345	410	480
Höjd ansl. D	(mm)	205	800	320	320	320	365	380	445	475
Höjd ansl. E	(mm)	575	635	670	800	785	830	1010	1075	1090
Höjd ansl. F	(mm)	945	1045	1015	1290	1255	1300	1635	1690	1705
Höjd ansl. G	(mm)	1315	1460	1365	1770	1720	1765	2265	2320	2320
Isolering	(mm)	85	80	100	100	100	100	100	100	100

Akkumulatortank med slinga i botten för alternativ värmekälla.


PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri varmvattensslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor.

Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.

Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

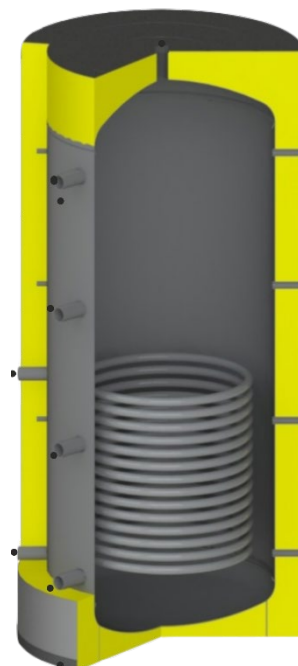

MED VÄRMESLINGA

		300	500	800	1000	1500	2000
Liter	(l)	300	500	727	920	1426	2122
Diameter A	(mm)	500	620	790	790	1000	1200
Med isolering B	(mm)	670	800	990	990	1200	1400
Höjd C	(mm)	1595	1765	1690	2100	2050	2140
Anslutningar	(IG)	1 ½"	1 ½"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	1 ½"	-	-	-	-
Max tryck	(bar)	3	3	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	-	1890	2300	2250	2435
Vikt tom	(kg)	64	112	110	130	200	285
Höjd ansl. D	(mm)	205	800	320	320	320	365
Höjd ansl. E	(mm)	575	635	670	800	785	830
Höjd ansl. F	(mm)	945	1045	1015	1290	1255	1300
Höjd ansl. G	(mm)	1315	1460	1365	1770	1720	1765
Höjd ansl. H	(mm)	235	260	370	370	420	465
Höjd ansl. I	(mm)	765	990	920	1020	1120	1165
Yta värmeslinga	(m2)	1,12	1,85	2,29	2,57	3,65	4,47
Isolering	(mm)	85	80	100	100	100	100

Akkumulatortank med värmeslinga och rostfri beredare.


PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri varmvattensslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor.

Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.


Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

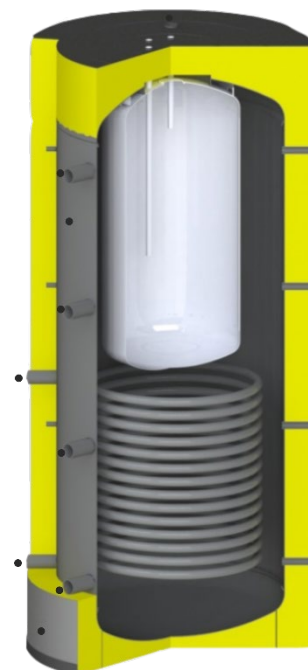

MED VÄRMESLINGA OCH VV BEREDARE

		500	800	1000	1500	2000
Liter	(l)	465	727	920	1426	2122
Diameter A	(mm)	650	790	790	1000	1200
Med isolering B	(mm)	850	990	990	1200	1400
Höjd C	(mm)	1585	1690	2100	2050	2140
Anslutningar	(IG)	1 ½"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	-	-	-	-
Max tryck	(bar)	3	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	1890	2300	2250	2435
Vikt tom	(kg)	140	195	210	280	365
Höjd ansl. D	(mm)	230	320	320	320	365
Höjd ansl. E	(mm)	610	670	800	785	830
Höjd ansl. F	(mm)	995	1015	1290	1255	1300
Höjd ansl. G	(mm)	1375	1365	1770	1720	1765
Höjd ansl. H	(mm)	280	370	370	420	465
Höjd ansl. I	(mm)	680	920	1020	1120	1165
Yta värmeslinga	(m ²)	1,85	2,29	2,57	3,65	4,47
Isolering	(mm)	100	100	100	100	100
VVB kapacitet	(l)	125	170	170	170	170
VVB max tryck	(bar)	7	7	7	7	7
VVB ansl.	IG	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Akkumulatortank med värmeslinga och rostfri tappvattenslinga.

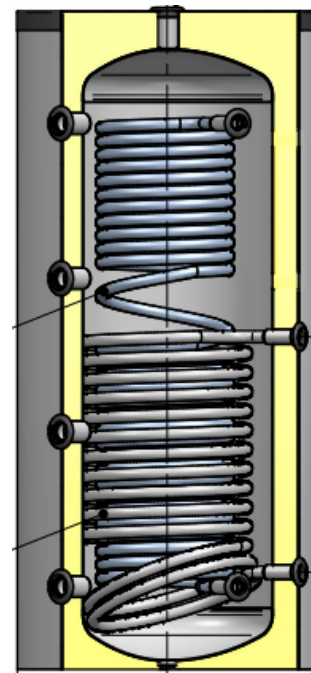

PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri varmvattenslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor. Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.

Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

MED VÄRMESLINGA OCH TAPPVARMVATTEN SLINGA

		300	500	750	1000
Liter	(l)	300	500	750	920
Diameter A	(mm)	500	620	850	790
Med isolering B	(mm)	670	800	1010	990
Höjd C	(mm)	1595	1765	1665	2100
Anslutningar	(IG)	1 ½"	1 ½"	2"	2"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Max tryck	(bar)	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	-	-	-
Vikt tom	(kg)	64	112	232	255
Höjd ansl. D	(mm)	205	800	330	330
Höjd ansl. E	(mm)	575	635	645	755
Höjd ansl. F	(mm)	945	1045	960	1185
Höjd ansl. G	(mm)	1315	1460	1270	1610
Höjd ansl. H	(mm)	235	260	360	360
Höjd ansl. I	(mm)	765	990	830	990
Yta värmeslinga	(m2)	1,12	1,85	2,03	3,04
Isolering	(mm)	85	80	80	80
Yta tappvattensl.	(m2)	3,03	4,65	5,16	7,50
Tappvattenslinga max	(bar)	10	10	10	10
VVB ansl.	IG	1"	1"	1"	1"


Akkumulatortank med rostfri tappvattenslinga.

PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri tappvattenslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor. Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.

Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

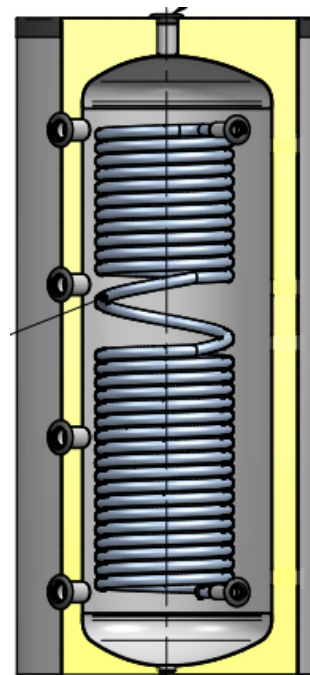

MED TAPPVARMVATTEN SLINGA

		300	500	750	1000
Liter	(l)	300	500	750	920
Diameter A	(mm)	500	620	850	790
Med isolering B	(mm)	670	800	1010	990
Höjd C	(mm)	1595	1765	1665	2100
Anslutningar	(IG)	1 ½"	1 ½"	2"	2"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Max tryck	(bar)	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	-	-	-
Vikt tom	(kg)	64	112	232	255
Höjd ansl. D	(mm)	205	800	330	330
Höjd ansl. E	(mm)	575	635	645	755
Höjd ansl. F	(mm)	945	1045	960	1185
Höjd ansl. G	(mm)	1315	1460	1270	1610
Höjd ansl. H	(mm)	-	-	-	-
Höjd ansl. I	(mm)	-	-	-	-
Yta tappvattensl.	(m2)	3,03	4,65	5,16	7,50
Tappvattenslinga max	(bar)	10	10	10	10
Isolering	(mm)	85	80	80	80

Akkumulatortank med rostfri beredare.


PtSystem akkumulatortankar är värmeakkumulatorer som används för centraliserad lagring av tappvarmvatten och värmevatten för rumsuppvärmning. De avger värmeenergi under långa perioder. Dessutom effektiviseras uppvärmningssystemet för att optimera dess prestanda och bidrar till en jämn belastning av värmekällorna i systemet.

Vi lagerför ett brett utbud av tankar inklusive modeller med rostfri varmvattenberedare eller rostfri varmvattensslinga. Samt modeller med extra värmeslinga i botten för alternativa värmekällor.

Enkel anslutning till alla typer av uppvärmningssystem tack vare många olika uttag.

Isoleringen till 300 och 500 liters tankarna är utförd av CFC fri miljövänlig polyuretan. Övriga tankar levereras med isolering av polyester med grå PVC-jacka.

Tillverkad av certifierad stål enligt ISO9001/2015

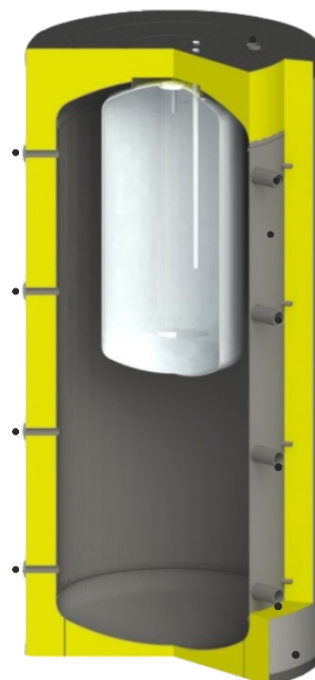

MED ROSTFRI VV BEREDARE

		500	800	1000	1500	2000
Liter	(l)	465	727	920	1426	2122
Diameter A	(mm)	650	790	790	1000	1200
Med isolering B	(mm)	850	990	990	1200	1400
Höjd C	(mm)	1585	1690	2100	2050	2140
Anslutningar	(IG)	1 ½"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Tempgivare	(IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elpatron	(IG)	1 ½"	-	-	-	-
Max tryck	(bar)	3	3	3	3	3
Max temperatur	(°C)	100	100	100	100	100
Min rumshöjd	(mm)	-	1890	2300	2250	2435
Vikt tom	(kg)	140	195	210	280	365
Höjd ansl. D	(mm)	230	320	320	320	365
Höjd ansl. E	(mm)	610	670	800	785	830
Höjd ansl. F	(mm)	995	1015	1290	1255	1300
Höjd ansl. G	(mm)	1375	1365	1770	1720	1765
VVB kapacitet	(l)	125	170	170	170	170
VVB max tryck	(bar)	7	7	7	7	7
VVB ansl.	IG	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"