


PRODUKTDATABLAD

Golvkonvektor NXX

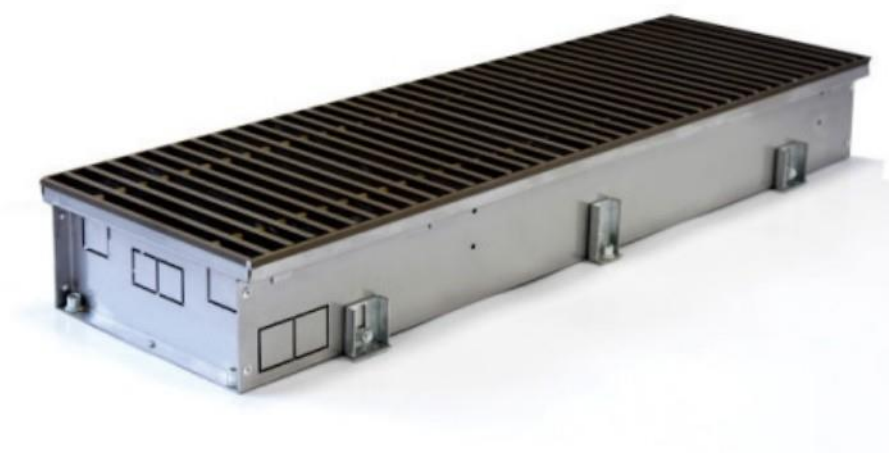

www.ptsystem.se

info@pelltec.se | 0372-22540

Golvkonvektor NXX

Art.nr: NXX / NWX 065–165



Golvkonvektor för naturlig konvektion som värmer tyst och helt utan fläkt – infälld i golvet och osynlig i rummet.

- Helt ljudlös
- Fem bygghöjder
- Fri längd
- Torr eller våt miljö

Teknisk data

Parameter	NXX 065	NXX 080	NXX 105	NXX 125	NXX 165
Bygghöjd (mm)	65	80	105	125	165
Bredd (mm)	245 / 305 / 355	175–410	175–410	175–410	175–410
Längd (mm)	800–3000	800–3000	800–3000	800–3000	800–3000
Längdsteg (mm)	100	100	100	100	100
Vattenanslutning	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.
Vattentemperatur (°C)	38–110	38–110	38–110	38–110	38–110
Max arbetstryck (bar)	16	16	16	16	16
Tråg, torr miljö	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Tråg, våt miljö (NWX)	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Godstjocklek (mm)	1	1	1	1	1
Dränering NWX (mm)	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18

Värmeeffekt (W) vid 75/65/20 °C – bredd 245 mm

Längd (mm)	NXX 065	NXX 080	NXX 105	NXX 125	NXX 165
1000	143	182	239	245	331
1500	248	315	413	425	572
2000	352	447	587	604	814
2500	457	580	762	783	1055
3000	561	713	936	962	1296

Gallerutföranden GSX

Material	Kulörer
Aluminium	Matt aluminium, ljus brons, mörk brons, svart
Trä	Ek, bok, ask
Specialkulör	RAL-kulör på begäran mot tillägg

Mätbetingelser och anmärkningar

- * Effektvärden avser vattentemperatur 75/65 °C och rumstemperatur 20 °C, bredd 245 mm.
- * NXX 065 levereras i bredderna 245, 305 och 355 mm.
- * Konvektorn monteras med värmeväxlaren närmast rummet; röranslutningarna hamnar då på höger sida.
- * Golvurtaget ska vara minst 10 mm djupare och 50 mm bredare än enheten.
- * 10 års tillverkargaranti.

Kontakt och support

Kontakta PT System på tel. 0372-22540 eller info@pelltec.se.



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd
Tel: 0372-22540
info@pelltec.se
www.ptsystem.se