


PRODUKTBLAD

Golvkonvektor NXX

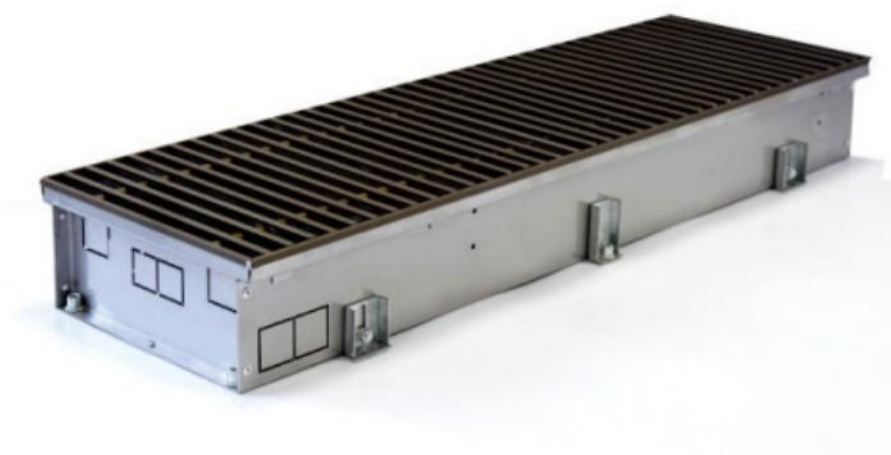

www.ptsystem.se
info@pelltec.se | 0372-22540

Golvkonvektor NXX

Golvkonvektor för naturlig konvektion som värmer tyst och helt utan fläkt – infälld i golvet och osynlig i rummet.



Golvkonvektor för naturlig konvektion som värmer tyst och helt utan fläkt – infälld i golvet och osynlig i rummet.

NXX är en vattenburen golvkonvektor som arbetar helt utan fläkt. Kall luft från fönstersidan dras ned i tråget, passerar värmeväxlaren och stiger uppvärmd tillbaka ut i rummet.

Cirkulationen pågår så länge varmvatten passerar värmeväxlaren, helt ljudlöst och utan rörliga delar.

Serien finns i fem bygghöjder från 65 till 165 mm och i bredder från 175 till 410 mm. Längden väljs fritt mellan 800 och 3000 mm i steg om 100 mm, vilket gör att konvektorn kan anpassas exakt efter fönsterpartiets mått.

NXX är avsedd för torra utrymmen som kontor, bostäder och butiker. För våtutrymmen som badrum, simhallar och vinterträdgårdar väljs NWX med tråg i rostfritt AISI 316 och dräneringsanslutning Ø 18 mm.

Tråget levereras i rostfritt stål eller svartlackerad FeZn-plåt. Gallret finns i matt aluminium, ljus eller mörk brons samt svart, och i träutförande i ek, bok eller ask. Vinklade hörn och bågformade sektioner tillverkas på beställning för en obruten linje längs hela fasaden.

Egenskaper

1 Helt ljudlös

naturlig konvektion utan fläkt och utan rörliga delar

3 Fri längd

800–3000 mm i steg om 100 mm, anpassas efter fönsterpartiet

5 Hög systemtemperatur

38–110 °C och 16 bar arbetstryck

7 Flexibel röranslutning

utslagbara hål på flera lägen i tråget

2 Fem bygghöjder

65, 80, 105, 125 och 165 mm för olika golvtycklekar

4 Torr eller våt miljö

NXX i AISI 304, NWX i AISI 316 med dränering

6 Diskret installation

gallret ligger i nivå med färdigt golv

8 Komplet leverans

fästben, nivåskruvar, distanser och 18 mm MDF-skydd ingår

Användningsområden

- Kontor och kommersiella lokaler med stora glaspartier
- Bostäder, villor och lägenheter med golvvärmesystem
- Butiker och skyltfönster där radiatorer skymmer exponeringen
- Badrum, simhallar och vinterträdgårdar (utförande NWX)
- Flerbostadshus där golvavjämningen inte överstiger 7–10 cm
- Kompletterande värme tillsammans med befintligt värmesystem



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd
Tel: 0372-22540
info@pelltec.se
www.ptsystem.se